

Riadenie

Podmienky vrátenia



- Z nového repasovaného riadenia zobrať visačku a upevniť ju na starý diel
- Originálny obal
- Diel je dostatočne očistený, aby bolo možné posúdiť jeho stav
- Starý diel nesmie byť v rozobranom stave a musí byť kompletný
- Činné časti starého dielu sa musia voľne pohybovať

Nepripustné závady



- 1) Ohnutá axiálna tyč
- 2) Poškodené teleso riadenia (hrdzavé, prasknuté, ulomené úchyty, konektory)
- 3) Poškodené alebo chýbajúce olejové vedenie
- 4) Poškodené vstupne hriadele (ohnuté, poškodené ozubenie)
- 5) Poškodené hrebeňové tyče (ohnuté, poškodené ozubenie)
- 6) Vytrhnuté alebo poškodené závit, otrhnuté šraubky
- 7) Chybajúce upchávkavy (krytky)
- 8) Korózia na hrebeňovej tyči (**najbežnejší problém**)

Stav korózie hrebeňovej tyče zistíme odobratím alebo rozrezaním ochranné manžety. Lavá ani pravá strana nesmie mať na sebe známky hrdze (hrdzavý diel nemožno repasovať).

Servoriadenie




Manuálne riadenie



Riadenie

Ukážky najčastejšieho poškodenia riadenia, diel nemožno dobropisovať

- 1) Poškodené teleso
- 2) Chýbajúce krytky, záslepky
- 3) Vytrhnuté alebo poškodené závit
- 4) Ulomené úchyty na telese
- 5) Korózia na hrebeňovej tyči
- 6) Korózia na hrebeňovej tyči
- 7) Korózia na hrebeňovej tyči (detail)
- 8) Poškodené konektory, úchyty

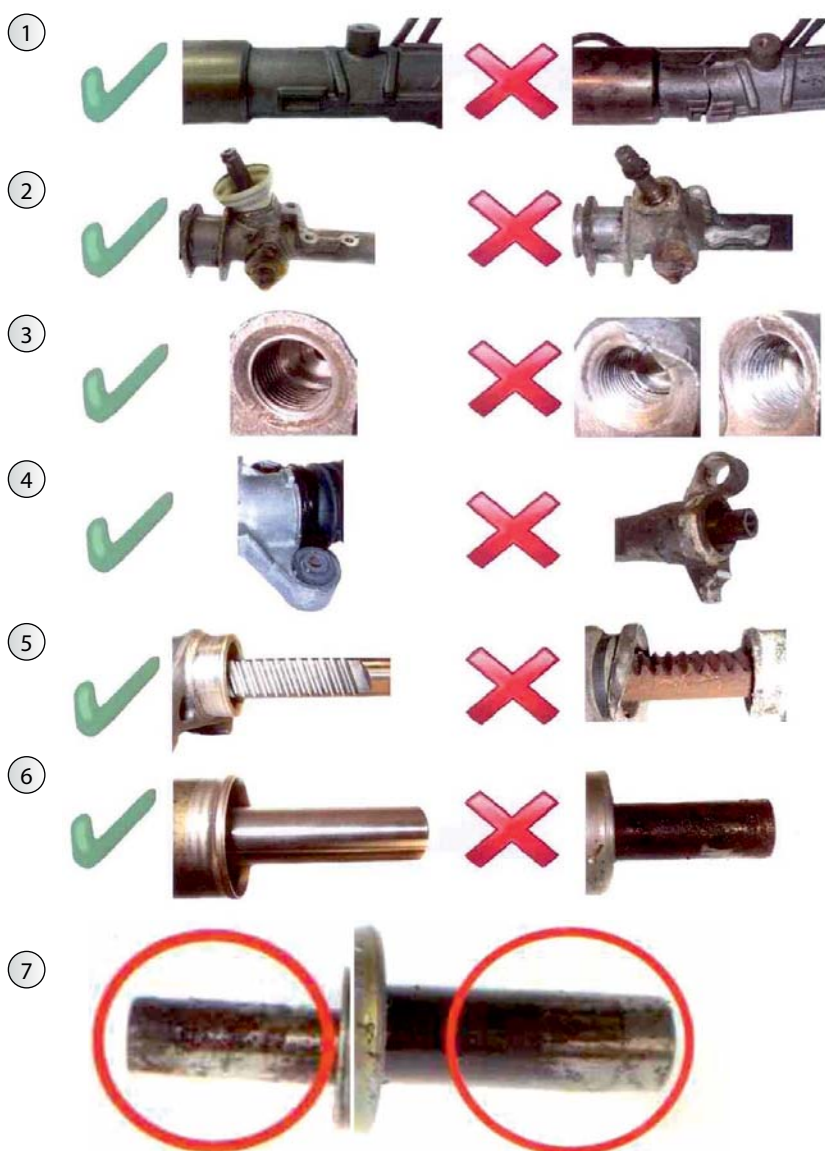

8

